


433MHz Wireless Curtain Detector

Configure the Home alarm host

When detect the thief, the alarm host will send message to your phone, then you can take action immediately.

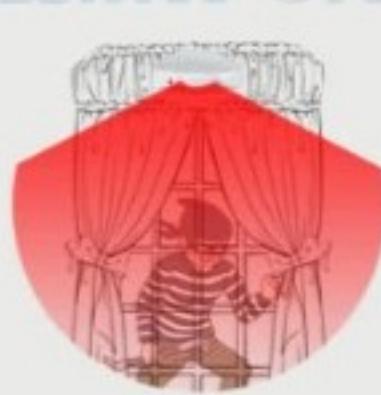

Detect the thief



Detector send wireless signal



The alarm is pushed to the alarm host



Catch the thief



Take action



Alarm push information collection alarm

Se avete bisogno di più accessori, si prega di consultare i seguenti link in dettaglio

GSMWLAND
Solar & IP65 Waterproof
- Wireless PIR Detector
- 20kg Pat Immunity



433 MHz Solare Carica
di Potere Rilevatore A
USD 67.00/piece

GSMWLAND



433MHz Wireless Curtain Detector
433MHz Senza Fili
Della Tenda Finestra
USD 4.87/piece

GSMWLAND



One battery work over 3 years
433MHz Wireless
Rilevatore di
USD 10.00/piece

Easyking®



433MHz Waterproof Detector
433MHz Wireless
Outdoor Impermeabile
USD 35.50/piece

EASYKING



Il trasporto Libero
433MHz Rilevatore di
USD 12.95/piece

GSMWLAND



433MHz Senza Fili A
Raggi Infrarossi
USD 4.51/piece

GSMWLAND



433MHz Senza Fili
Esterna Impermeabile
**USD 23.23-
38.69/piece**

GSMWLAND



Esterna Impermeabile
A Infrarossi Rivelatore
USD 22.14/piece

Description

Tenda rilevatore a infrarossi

- > Tenda wireless rilevatore a infrarossi rivelatore farà automaticamente rilevare il movimento umano, quando l'intruso attraverso l'area di rilevamento, e inviare il segnale di allarme.
- > Avanzata tecnologia di elaborazione del segnale, di fornire eccellente capacità di rilevamento.
- > Dotato di alta sensibilità, basso consumo energetico, compatto e bella apparenza, installazione conveniente, solida struttura, lunga vita di servizio, a basso tasso di falsi positivi, alta affidabilità.
- > I prodotti sono adatti per la sicurezza della residenza, villa, di fabbrica, mercato, magazzino, edificio per uffici, ecc.

Principio di funzionamento

Secondo il corpo umano a raggi infrarossi dello spettro e rilevatore a infrarossi funziona, quando le attività umane nel suo campo di rilevamento, il rilevatore di segnale di allarme in uscita per la polizia. Rilevatore a infrarossi per evitare zona obiettivo è il punto di partenza, in avanti l'invio di 110 gradi, 6 a 8 metri Rotondo conico area di rilevamento, in questa zona, fino a quando si tratta di calore animale attività nel territorio, il calore a raggi infrarossi energia sarà assorbito.



Infrared curtain

induction heat detector

USES: general for Windows, window, door, etc

Features:

the probe moving objects with heat source (temperature)

Installation:

screw fixed bracket from the top curtain position, or the window side

Detection range:

around 15 degree Angle, Angle of 115 degrees

Farthest detection range 3-6 m (depending on the environment)

Performance:

the use of making 6F22 to 9 v battery, life of up to 3 to 12 months

Clearing without interference, signal transmission of up to 100 meters

Product size: 69 X 110 X thickness40mm

Product Features

Tensione di funzionamento: DC 9 V Batteria 6F22

Corrente di funzionamento: 15 ma o meno

Utilizzando l'ambiente:-10 ~ + 55

Frequenza di trasmissione: 315 m/433 m

Angolo di rilevamento: orizzontale 60 gradi, longitudinale 15 gradi

Campo di rilevamento: 5-12 metri

Tipo di batteria: 9 V

Durata della batteria: 6 mesi

Distanza di lancio: compensazione 80 metri in spazio aperto

For Window



Include



1x433 MHz Senza Fili CURtainRilevatore a infrarossi (Batteria non inclusa)

Installation



Rilevatore a infrarossi: Vientiane fisso in un angolo, quando ha il ladro per il rivelatore per rilevare zona, il segnale di allarme per l'host di rilevamento a raggi infrarossi immediatamente;

-> Può essere installato solo al suo interno, il tasso di falsi positivi hanno un grande rapporto con la posizione di installazione, la corretta posizione di montaggio deve essere da terra 2.0-2.2 metri; Lontano da aria condizionata, frigorifero, stufa come ad esempio aria sensibili alla temperatura del punto.

-> Sensore a infrarossi deve essere installato in coperta angolo al fine di ottenere il campo di rilevamento ideale, campo di rilevamento non può avere compreso tra dello schermo, mobili, oggetti di grandi dimensioni piante in vaso o altri di quarantena.

-> Sensore a infrarossi deve essere effettuata in linea con indoor a piedi certo Angolo, sensore a infrarossi per radiale in movimento almeno reazione sensibile, e per la tangenziale (vale a dire, una direzione perpendicolare al raggio) spostare il più sensibile. alla scena per scegliere la giusta posizione di installazione è quello di evitare la sonda a infrarossi falsi positivi, Ha ottenuto la migliore sensibilità di rilevamento del molto importante di un anello.